


ABACA

INTREBUINȚATĂ ÎN AMERICA
PENTRU CALCULUL CONDUCTELOR DE ȚIȚIU

Notă: Adaugă 1% la debit pentru fije care 3° peste 38° Beaumè

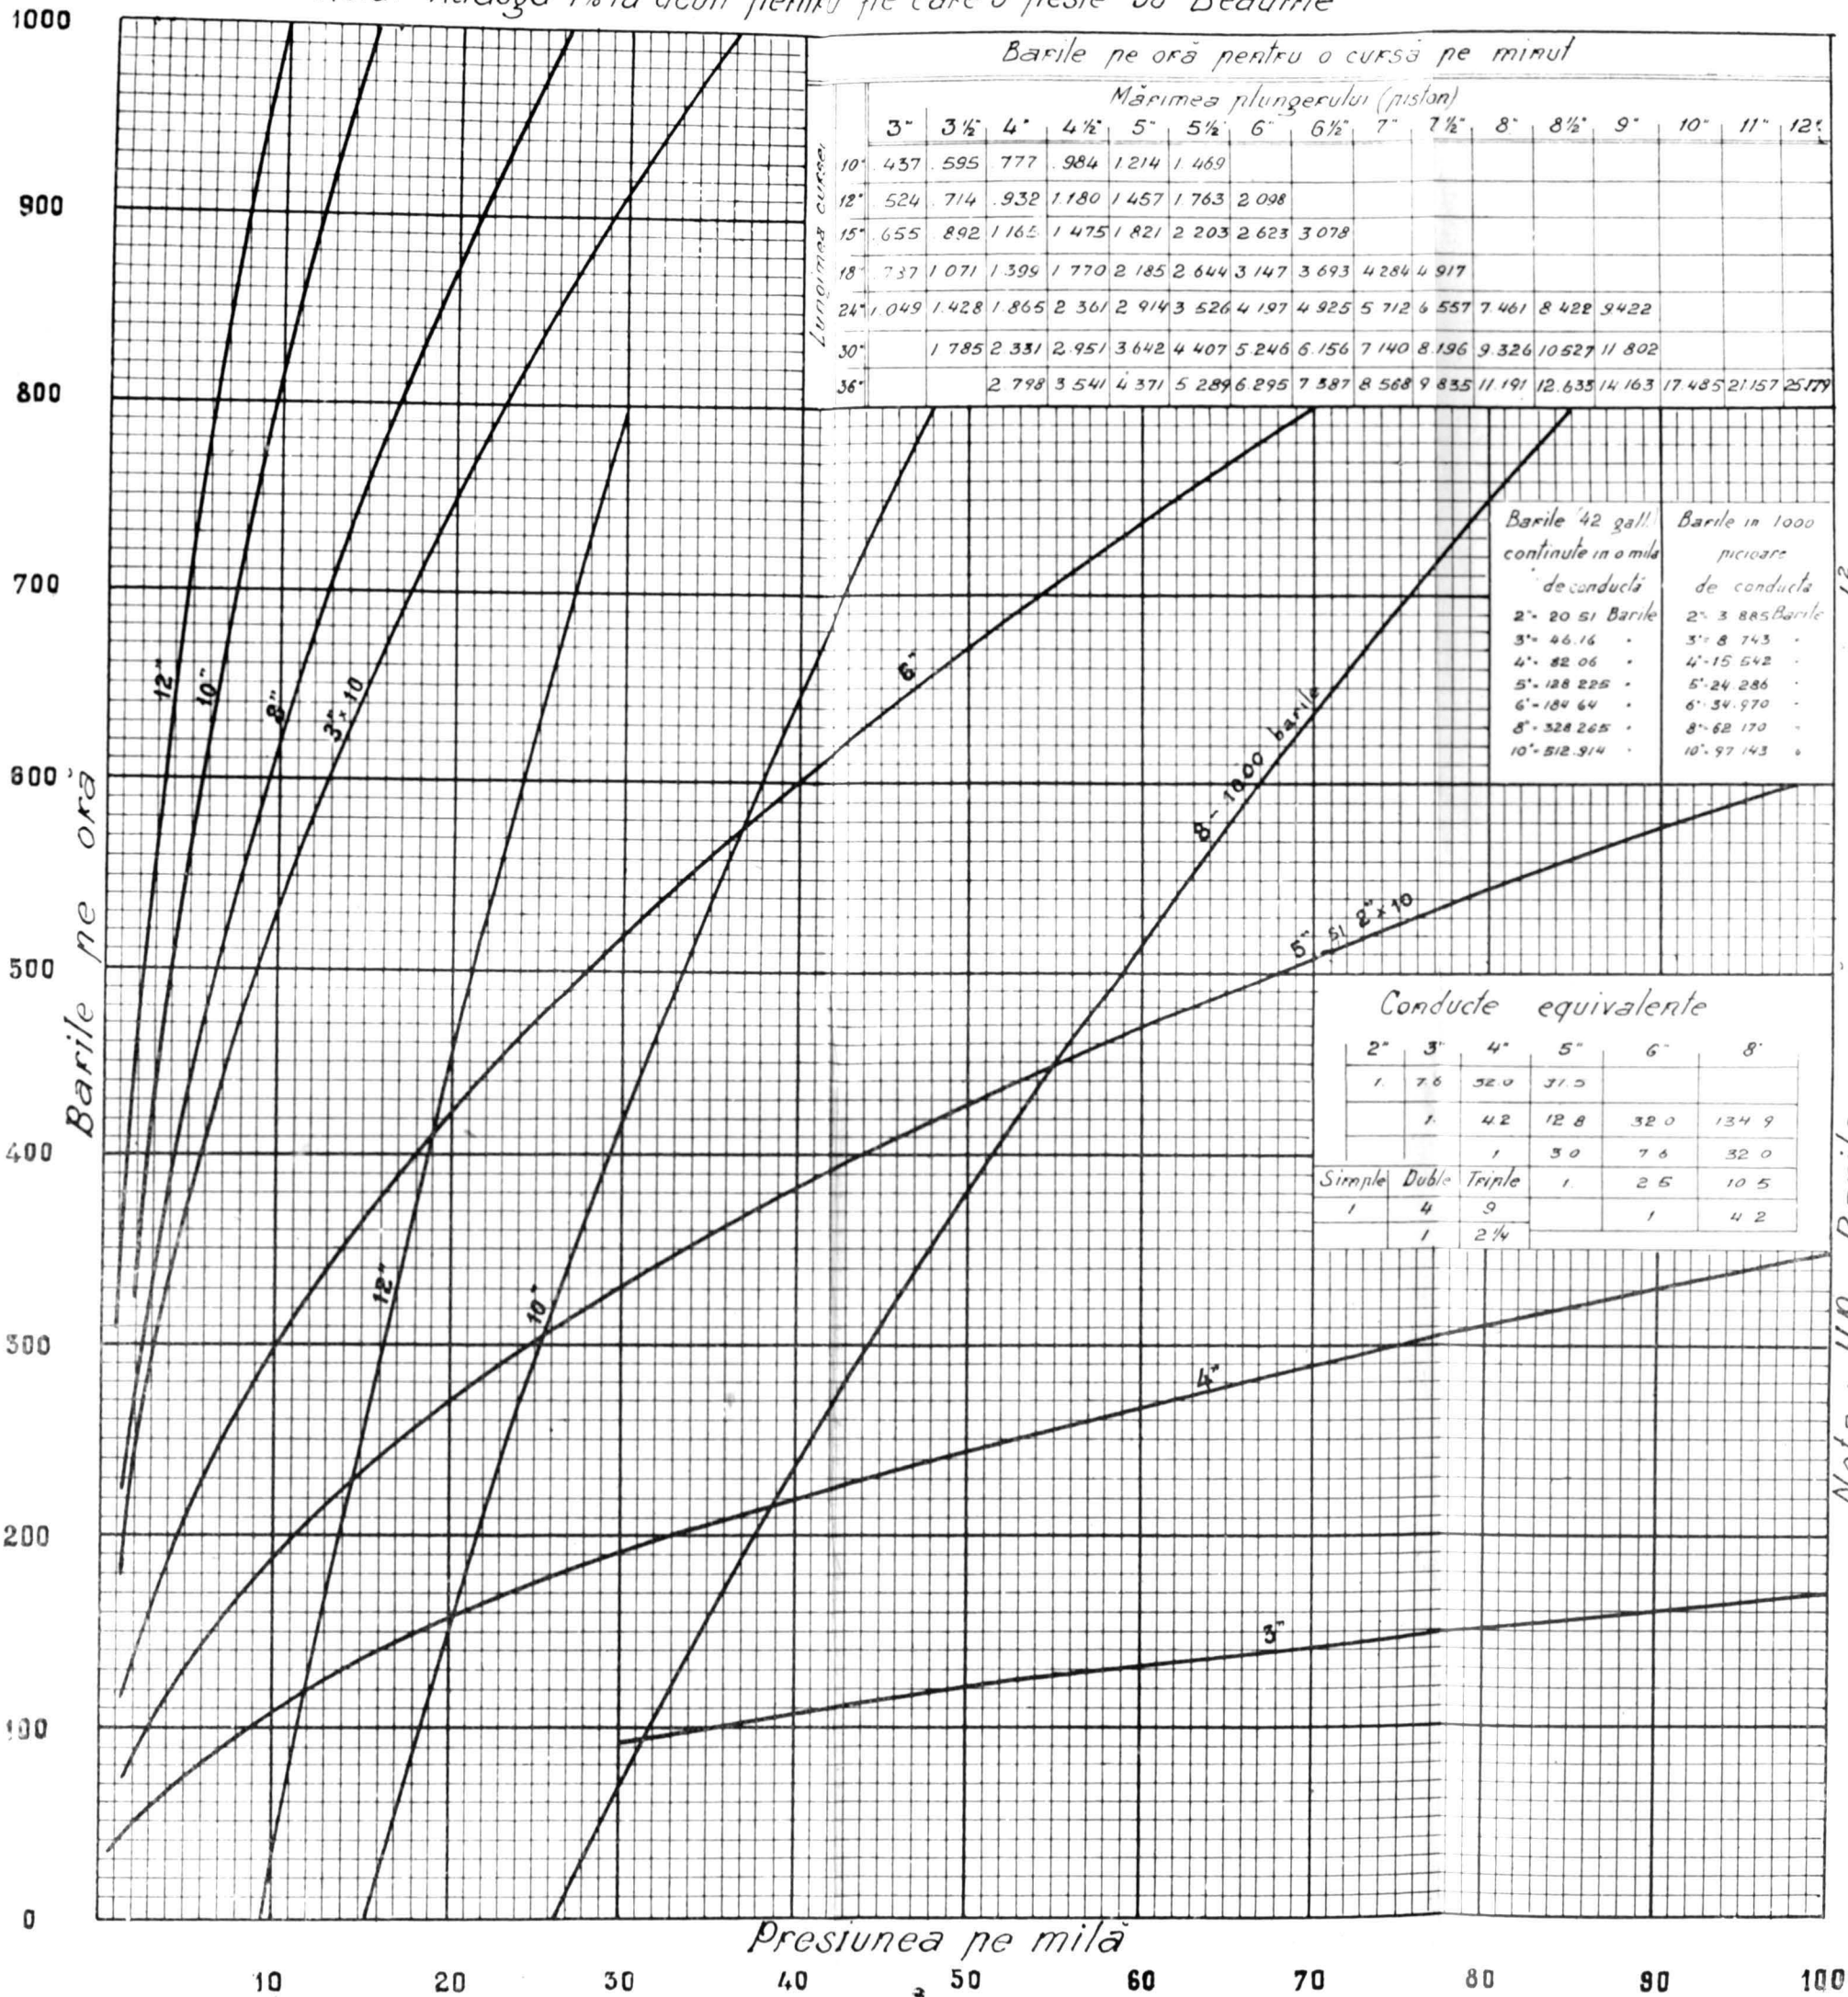


Nota: HP = Barile pe oră x presiunea pe inch² x 0.00040833

(Imparte presiunea pe distanta intreaga prin presiunea pe mila si citeste capacitatea pe curbe.)

CONDUCTA DE PETROL BAICOI CONSTANȚA

IMPREUNAREA TUBURILOR LIPITE ȘI LAMINATE

SECȚIUNE LONGITUDINALĂ.

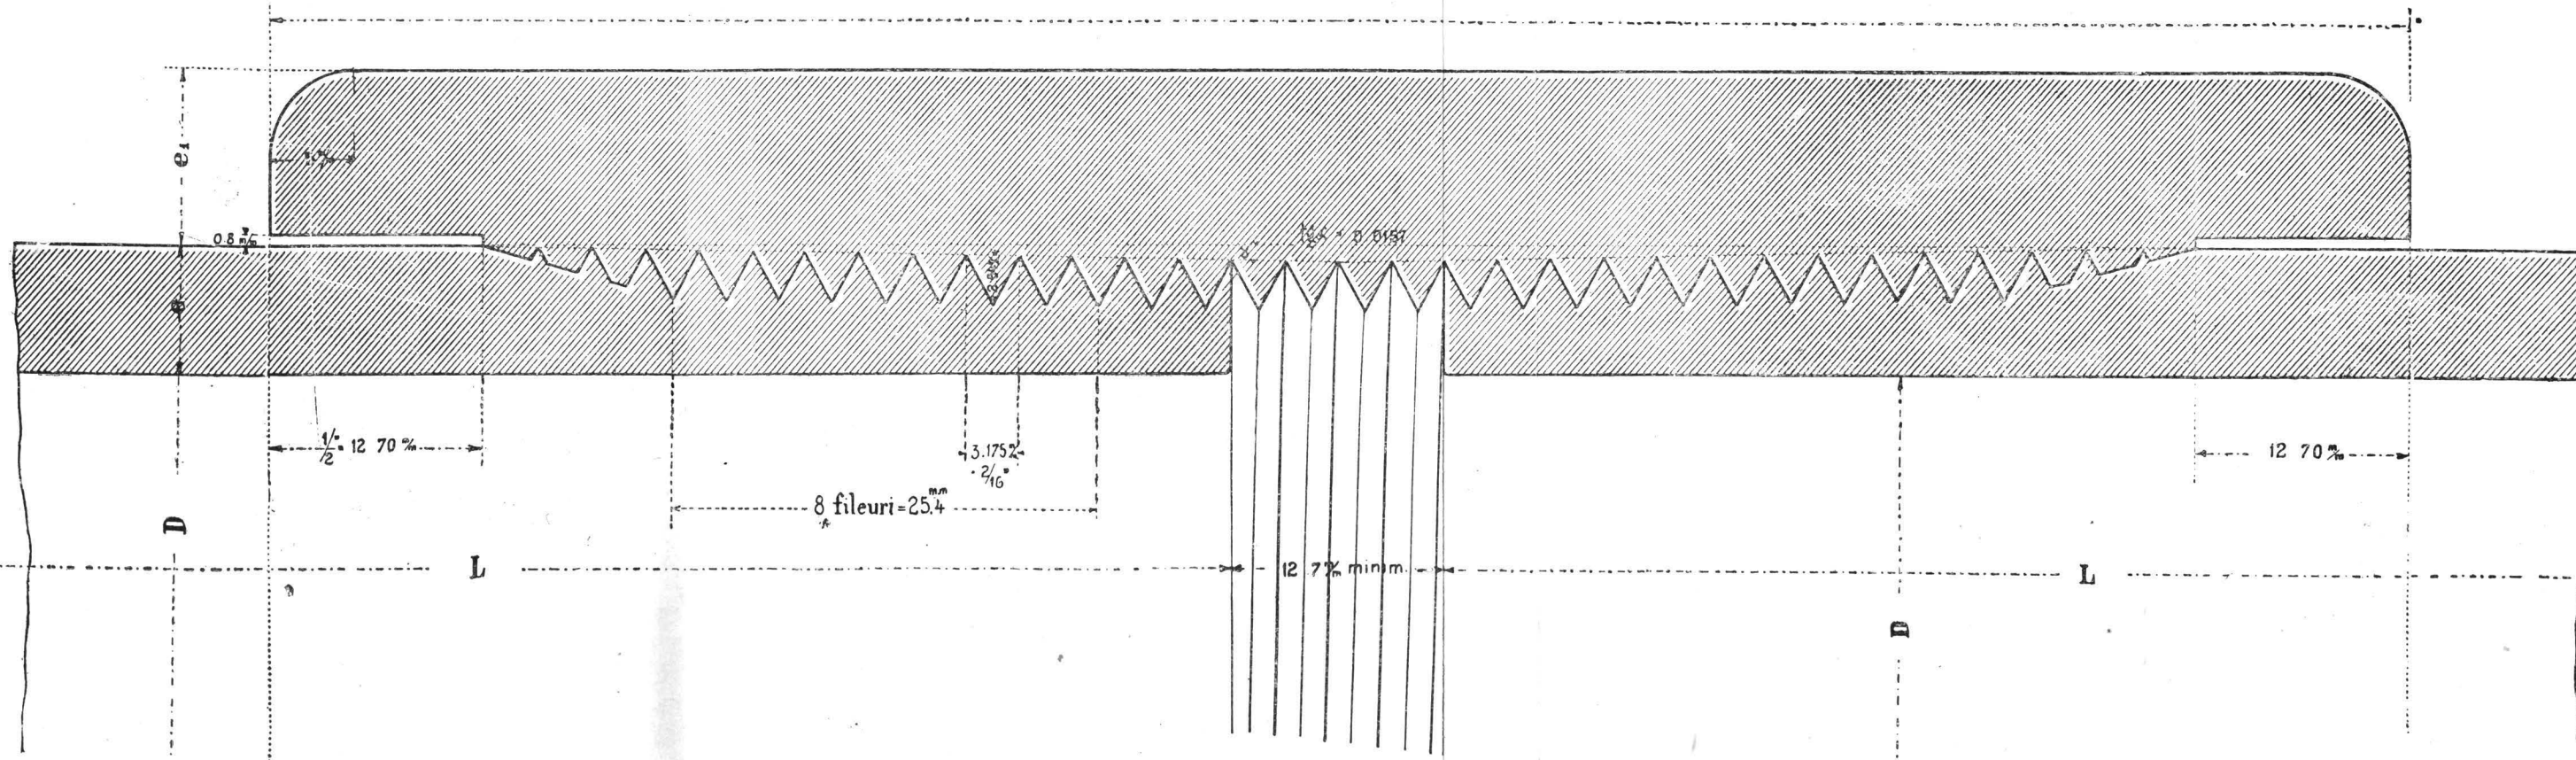

Director General
H. Cotescu

Serviciul Cond de Petrol


V. C. D. Antuieru

No. d'ordre	D	e	e_i	l	Nombre de fileuri par pouce anglaie	Poids par metre	Pression d'essai	Longeur normale des tubes L
1	5" 127	6.60	10.88	130.2	8	21 ^K 58	112 atm	7" 00
2	9" 228.6	8.74	12.33	155.6	8	50 ^K 15	80 .	7" 00
3	10" 254	9.50	15.34	168.3	8	59 53	76 .	7" 00

CONDUCTA DE PETROL BĂICOI CONSTANȚA

IMPREUNAREA TUBURILOR ETIRATE FĂRĂ SUDURĂ

SECȚIUNE LONGITUDINALĂ

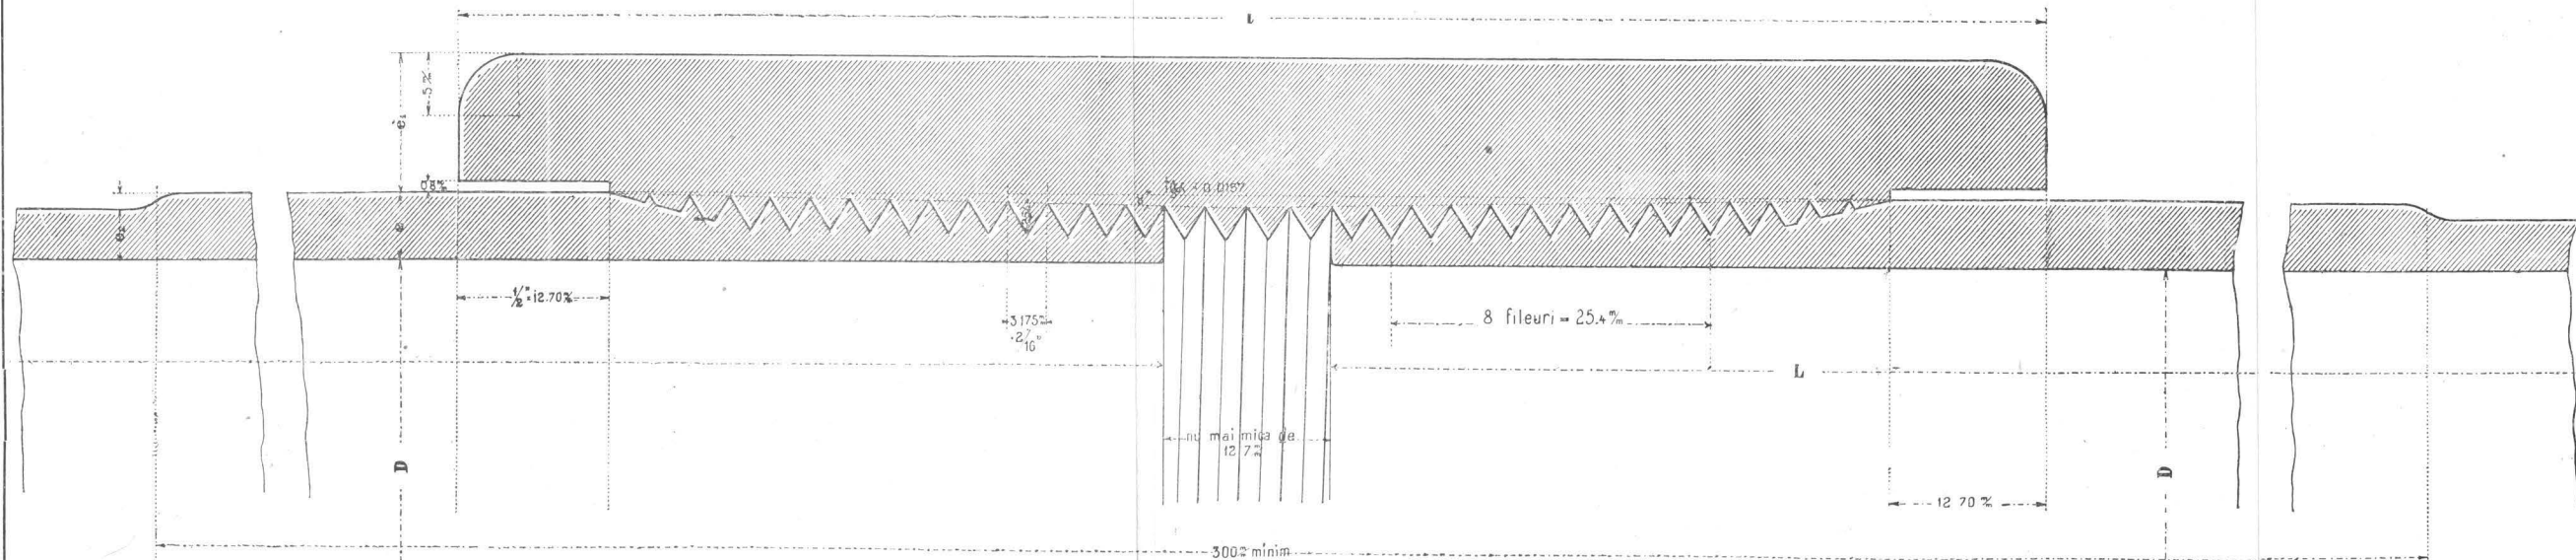

No. d'ordre	D	e	e ₁	e ₂	l	Numărul de fileuri pe metru	Poids par metre	Pression d'essai	Longueur normale des tubes l.
1	5" 127 ^m / _m	5.5 ^m / _m	10.88 ^m / _m	4.5 ^m / _m	130.2 ^m / _m	8	12 ^m / _m ,06	112 atm	7 ^m / _m 00
2	9" 228.6 ^m / _m	7.5 ^m / _m	12.33 ^m / _m	6.5 ^m / _m	155.6 ^m / _m	8	34 ^m / _m ,34	80 "	7 ^m / _m 00
3	10" 254 ^m / _m	7.7 ^m / _m	15.34 ^m / _m	6.7 ^m / _m	168.3 ^m / _m	8	40 ^m / _m ,05	76 "	7 ^m / _m 00

Director General

H. Cotley

Serviciul Conduței de petrol

Constantin

